

PISTOL DE TAIERE CU PLASMA XT 4000

- Concepție, execuție și calitate garantată de firma **Parweld - Anglia**, certificată ISO 9001.
- Construit în conformitate cu : EN 60974-7.



- **XT 4000** este un pistol de tăiere, complet echipat, destinat debitării cu plasmă, în regim ușor și mediu de lucru, a tuturor materialelor bune conductoare de electricitate : oțel carbon și slab aliat, oțel inoxidabil, aluminiu, aliaje de cupru, etc., având grosimea de **maximum 28 mm**.
- Domeniul de utilizare - tăierea materialelor metalice de grosime mică și medie : **15-20 mm**.
- Gazul plasmogen : aer comprimat la 5 bar și 155 litri /min.
- Amorsarea : **prin contact** (fără înaltă frecvență), **cu arc pilot**.
- Tăiere prin alunecare cu contact direct pe material, sau tăiere cu distantier.
- Conectare la aparate prevăzute cu adaptor central și care furnizează un curent de tăiere de maximum 60 A.


COMPONENTA LIVRĂRII

- Pistol de tăiere cu plasmă **XT 4000 (PT 60)** cu adaptor central, având lungimea cablului de 6 m, echipat cu electrod, duză medie 1,1 mm, difuzor, capison și distantier în 2 puncte de sprijin;
- Cheie pentru electrod;
- Tijă pentru deblocare.

DATE TEHNICE

Caracteristica		U.M.	Valori
Clasa de tensiune		-	M
Curentul maxim de tăiere la durată activă de 80 %		A	60
Grosimea de tăiere	de calitate	mm	20
	de secționare		28
Presiunea aerului comprimat		bar	5,0
Debitul necesar de aer comprimat		litri /min	110
COD PRODUS		-	XT4000

Grosimea materialului [mm]	Curentul de tăiere [A]	Viteza de tăiere a materialului din : [mm /min]		
		Oțel carbon	Oțel inoxidabil	Aluminiu
3	40	3.947	3.383	6.315
6	40	1.693	1.240	2.255
10	40	902	722	947
12	40	562	405	563
18	60	200	-	-
20	60	160	-	197

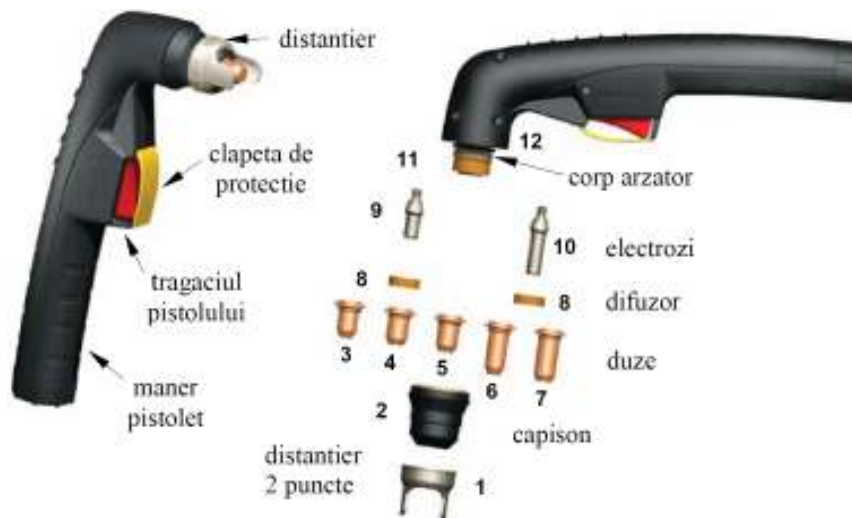

Poz.	Cod	Denumire
0	XT4000	Pistol plasma XT 4000 (PT 60) - 6 m PW
1	XT4008	Distantier plasma XT 4000 - 2 puncte PW
2	XT4007	Capison plasma XT 4000 PW
3	XT4005-08	<i>Duza plasma XT 4000 - scurta 0,8 mm /20-30 A PW</i>
4	XT4005-09	<i>Duza plasma XT 4000 - scurta 0,9 mm /30-40 A PW</i>
5	XT4005-10F	<i>Duza plasma XT 4000 - medie 1,0 mm /40-50 A PW</i>
5	XT4005-11F	Duza plasma XT 4000 - medie 1,1 mm /50-60 A PW
6	XT4005-08L	<i>Duza plasma XT 4000 - lunga 0,8 mm /20-30 A PW</i>
7	XT4005-09L	<i>Duza plasma XT 4000 - lunga 0,9 mm /30-40 A PW</i>
8	XT4006	Difuzor aer plasma XT 4000 PW
9	XT4003	Electrod plasma XT 4000 PW
10	XT4003L	Electrod plasma XT 4000 - lung PW
11	XT4010	Inel O etansare capison plasma XT4000 PW
12	8005PT	Cablu PT 60 - 6 m - curent /aer - 1/4"
13	XT4001	Corp arzator plasma XT 4000 PW
14	7506	Maner pistol PT 60
15	CV0025	Trusa compas plasma S 45 /PT 60

caracter boldit = prima echipare

caracter inclinat = se aduc la comanda

Poz.	Cod	Denumire
1	2504	Distantier plasma S 45 - 2 puncte
-	CV0024	Carucior ghidare plasma S 45
2	PC0116	Capison plasma S 45
3	PD0102-09	<i>Duza plasma S 45 - scurta - 0,9 mm /40A</i>
4	PD0102-10	<i>Duza plasma S 45 - scurta - 1,0 mm /50A</i>
5	PD0116-08	<i>Duza plasma S 45 - medie - 0,8 mm /30A</i>
5	PD0116-09	<i>Duza plasma S 45 - medie - 0,9 mm /40A</i>
6	PD0103-09	<i>Duza plasma S 45 - lunga - 0,9 mm /40A</i>
7	PD0103-10	<i>Duza plasma S 45 - lunga - 1,0 mm /50A</i>
8	PE0106	Difuzor aer plasma S 45
-	PR0105	Electrod plasma S 45 - scurt
9	PR0110	Electrod plasma S 45 - mediu
10	PR0106	Electrod plasma S 45 - lung
11	EA0330	Inel O etansare capison plasma S 45
-	CV0025	Trusa compas plasma S 45 /PT 60